



HANICH-GÉP KFT.

8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 79. Tel/Fax: 88/599-125
www.hanichgep.hu, email: hanichgepkft@invitel.hu

Cím: Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

Tárgy: ÁRAJÁNLAT - Eplény, Kiserdő utca esőzés utáni károk helyreállítása

Tisztelt Cím!

A tárgyi munkákra tett árajánlatom a következő:

ÉNGY kód: 21-002-0014541

Terep vagy töltésoldal lépcsőzése gépi erővel,
10-25% közötti terephajlásnál,

talajosztály: III-IV

rézsűn	1567 *	0,15	235,05			
padkán	43 *	0,2	8,6			
			243,65 m3	2900 Ft/m3		706 585 Ft

ÉNGY kód: 21-004-0015445

Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
rézsűn 5,0 m szintkülönbségig

100 m2 850 Ft/m2 85 000 Ft

ÉNGY kód: 21-004-0015663

Tükrökészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

3700 - 1610 2090 m2 180 Ft/m2 376 200 Ft

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	
IKTATVA: 2017 MÁJ 19.	
Ügyirat száma:	8416/2017
Előadó:	Eplényi
Előzetes:	8416
Melléklet:	
ERKEZETT	
2017 MÁJ 19.	

ÉNGY kód: 21-005-0015793

Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m² szelvényig, kézi erővel
bármely konzisztenciájú talajban,
talajosztály: IV.

1200 * 0,1 120 m³ 1450 Ft/m³ 174 000 Ft

ÉNGY kód: 21-008-0016234

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,
kis felületen,
tömörítési fok: 90%

244 m³ 500 Ft/m³ 122 000 Ft

ÉNGY kód: 21-011-0016801

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,
10,0 m³-es konténerbe

12 db 9600 Ft/db 115 200 Ft

ÉNGY kód: 21-011-0016825

Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel,

120 m³ 2150 Ft/m³ 258 000 Ft

Földmunka összesen:

1 836 985 Ft

ÉNGY kód: 53-051-1640094

Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elemelhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka
nélkül,

40-70 cm árokfenék szélesség között

CSOMIÉP TB 40/70/50 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával

8 m 21000 Ft/m 168 000 Ft

ÉNGY kód: 53-051-2847404

Folyókakészítés,
előregyártott vasbeton elemekből
100 cm hosszúságban

ELSŐ BETON vasbeton folyóka (trapéz), 100x50x17 cm

2 m 10500 Ft/m 21 000 Ft

Vízépítési munka összesen:

189 000 Ft

ÉNGY kód: 61-001-0674806

Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenltése,

kiegyenlítő hengerlése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből

21 m3 8600 Ft/m3 180 600 Ft

Útépítési munka összesen: 180 600 Ft

Összesítő

Földmunka összesen: 1 836 985 Ft

Vízépítési munka összesen: 189 000 Ft

Útépítési munka összesen: 180 600 Ft

2 206 585 Ft

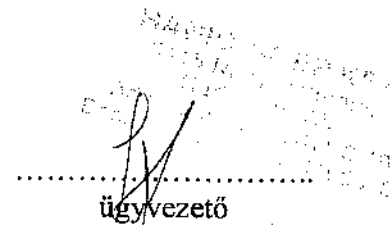
27% ÁFA 595 778 Ft

Összesen: 2 802 363 Ft

Az egységárak ÁFA nélkül értendők!

Nagyesztergár, 2017. május 18.

Tisztelettel:


.....
ügyvezető

Eplény Községi Önkormányzat

Feladó: Hanich József [hanichgepkft@invitel.hu]
Küldve: 2017. május 18. 14:16
Címzett: epleny@invitel.hu
Tárgy: Árajánlat - Kiserdő utca helyreállítás
Melléletek: 003.jpg; 004.jpg; 005.jpg